

# Notice de remplacement de la batterie solaire

Temps d'intervention sur place : 1/4 heure - Nombre de personne nécessaire : 1

<b>A PARTIR DE MAI 2019 - commandes supérieures à C19-058000.....</b>	<b>1</b>
<b>A PARTIR DE SEPTEMBRE 2017– commandes supérieures à C17-058000 .....</b>	<b>3</b>
<b>AVANT SEPTEMBRE 2017– commandes avant C17-057800.....</b>	<b>3</b>




## A PARTIR DE MAI 2019 - commandes supérieures à C19-058000

- 1) Retirer les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.




- 2) Débrancher les 2 connecteurs et retirer les deux vis de maintien.

- 3) Dévisser les 2 vis qui maintiennent le panneau solaire au caisson.

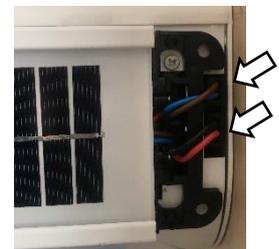


- 4) Faire coulisser le panneau solaire vers la gauche pour le libérer.

- 5) Dévisser les 2 vis du support plastique (côté câbles) et libérer les câbles. Enlever la cale en mousse pour pouvoir sortir la batterie.

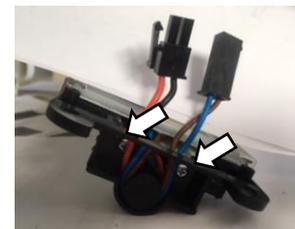

- 6) Installer la nouvelle batterie en prenant soin de bien positionner la résistance au dos du capteur.


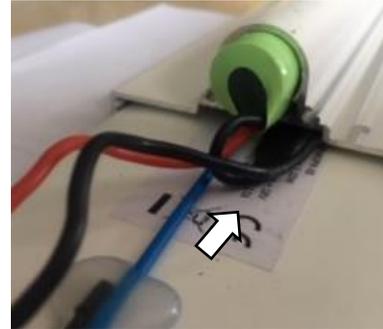


- 7) Repositionner la cale en mousse.

- 8) Passer les 2 connecteurs à travers le support plastique.

- 9) Enrouler les 4 fils autour de la pièce plastique ronde et faire ressortir les connecteurs dans la réservation coté capteur.

Attention : les fils bleu et marron doivent se situer en haut du panneau

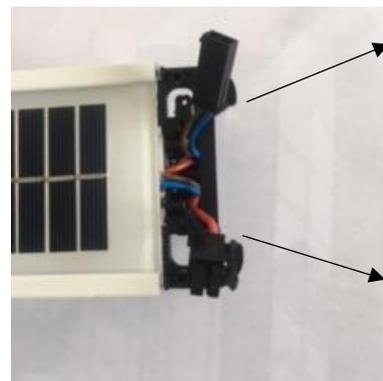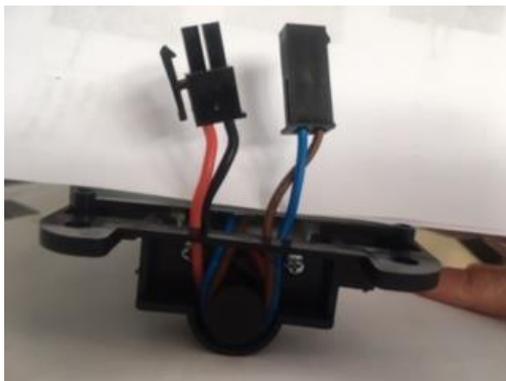

Fils marron et bleu

Fils rouge et noir

- 10) Remettre les 2 vis et replacer le panneau solaire sur le caisson.

- 11) Visser le panneau solaire au caisson

- 12) Rebrancher les 2 connecteurs :


- positionner l'ergot du connecteur marron et bleu vers le haut
- positionner l'ergot du connecteur rouge et noir vers le bas

- 13) Remettre en place les caches aux extrémités du panneau solaire.




## A PARTIR DE SEPTEMBRE 2017– commandes supérieures à C17-058000

- 1) Retirer les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.

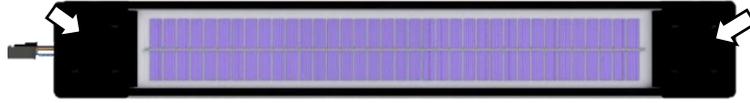


- 2) Débrancher les 2 connecteurs et retirer les 2 vis qui maintiennent le panneau solaire au caisson.

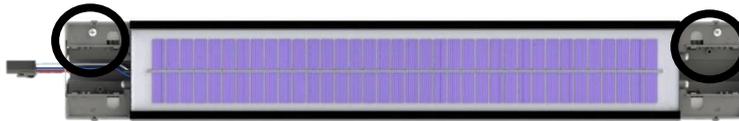


- 3) Faire coulisser le panneau solaire vers la gauche pour le libérer.

- 4) Dévisser les 2 vis du support plastique (côté câbles).  
Enlever la cale en mousse pour pouvoir sortir la batterie.

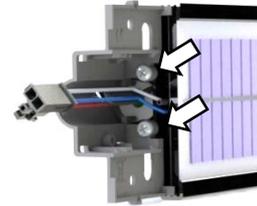

- 5) Installer la nouvelle batterie en orientant le câble.

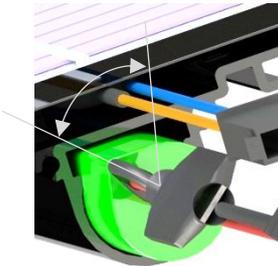

Orienter le câble en haut à gauche puis procéder au remontage de l'ensemble en suivant cette procédure dans l'ordre inverse.




## AVANT SEPTEMBRE 2017– commandes inférieures à C17-057800

- 1) Retirer les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.



2) Débrancher les 3 connecteurs.

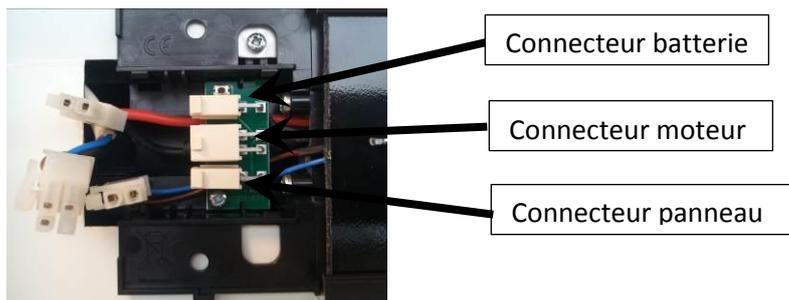

3) Dévisser les 2 vis qui maintiennent le panneau solaire au caisson.




4) Faire coulisser le panneau solaire vers la gauche pour le libérer.

5) Sur le panneau solaire, côté connecteurs, dévisser la vis qui maintient la carte électronique. Retirer la carte électronique.



6) Dévisser les 2 vis du support plastique (côté câbles).



7) Enlever la cale en mousse pour pouvoir sortir la batterie.

8) Installer la nouvelle batterie au fond de son logement.



Position des fils  
côté panneau  
solaire

9) Repositionner la cale en mousse.


10) Replacer la pièce plastique noire et la revisser.



11) Positionner la carte électronique : les fils doivent être placés dessous.

Faire correspondre les 2 encoches de la carte électronique avec les 2 ergots de la pièce plastique noire.

Revisser la vis de maintien de la carte électronique.

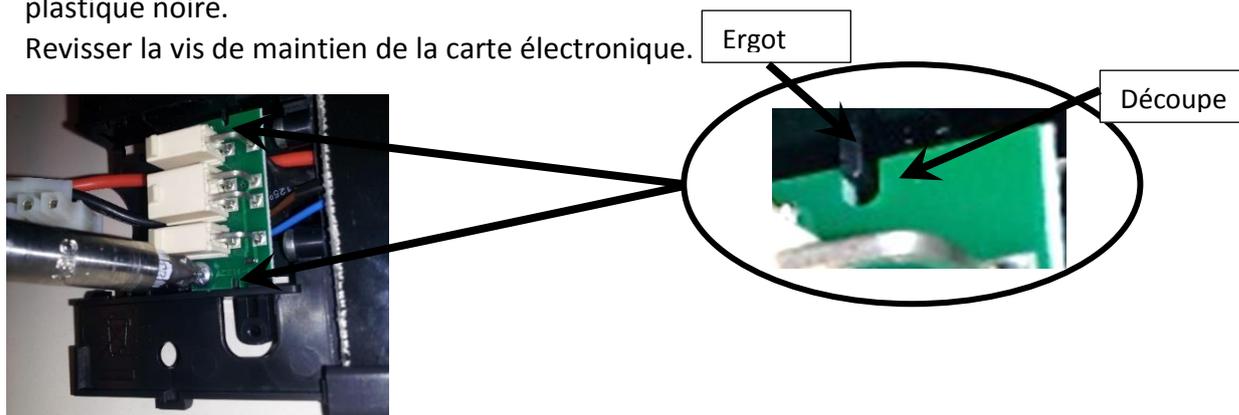


12) Rebrancher les connecteurs de la batterie et du panneau solaire :

**Attention** au sens des connections :

Connecteur batterie : fil rouge et fil noir en haut

Connecteur Panneau : fil marron et fil bleu en bas

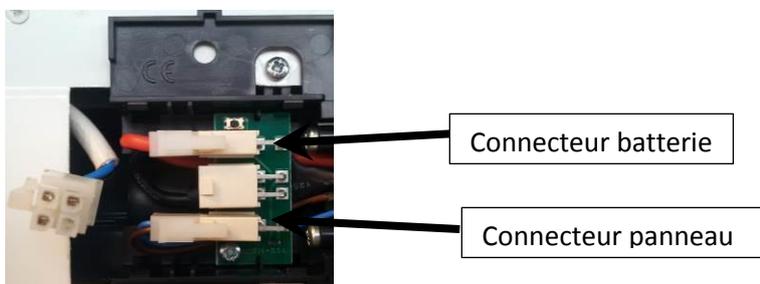


13) Replacer le panneau solaire sur le caisson.

**Attention** Les connecteurs doivent être du côté du câble moteur (à gauche du caisson)

14) Glisser le panneau solaire sur la droite jusqu'aux trous de fixation des vis. Remettre les 2 vis de fixation du haut.

15) Rebrancher le connecteur du moteur : fil bleu et marron.

Connecteur moteur

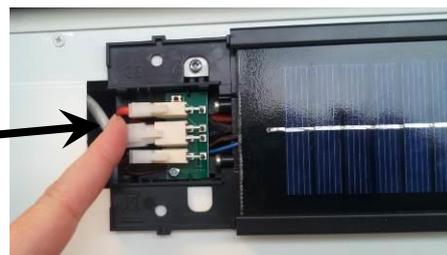

16) Remettre en place les caches noirs aux extrémités du panneau solaire.



**Vous rencontrez un problème ?**  
Consultez **PROFA'DÉP** :  
[profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)



En cas de besoin appelez SOS Poseurs  
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 17h30