


Exemple d'application avec centrale domotique filaire



Exemple d'application avec commande déportée filaire

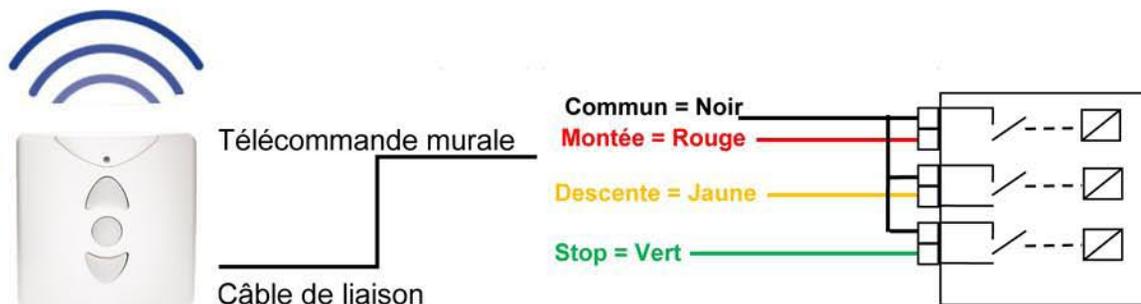

A SAVOIR

- ❖ La télécommande murale est pilotable par contacts secs (relais sans tension)
- ❖ Un contact sec est nécessaire par action (montée, stop, descente)
- ❖ Connecter le commun sur l'action souhaitée, par exemple :
 - ✓ pour faire monter le volet, l'application domotique doit relier le commun et la montée (noir et rouge)
- ❖ Ne pas donner deux ordres en même temps (exemple : montée & descente en même temps)
- ❖ Pour contrôler un volet roulant :
 - ✓ Une télécommande
 - ✓ Trois contacts secs
- ❖ Une télécommande par volet roulant ou par groupe de volets roulants
- ❖ Portée de la télécommande murale : 100 m champs libre